



CERRUTI

www.cerrutimacchineagricole.it



CERRUTI

www.cerrutimacchineagricole.it


Via Statale 27/h - 14033 Castell'alfero (AT) - Italy
Tel 0141 296957 - Fax 0141 276915 -
info@cerrutimacchineagricole.it
www.cerrutimacchineagricole.it - P.Iva 01295490054




TRINCIA AD AZIONAMENTO IDRAULICO PER LOADERS E PORTA ATTREZZI
HYDRAULIC FLAIL MOWER FOR LOADERS AND TOOL CARRIERS
BROYEUR HYDRAULIQUE POUR CHARGEURS ET PORTE-OUTILS
HYDRAULISCH SCHLEGELMÄHER FÜR LÄDER UND GERÄTETRÄGER

TR-BS HY

MODELLO LEGGERO-LIGHTER MODEL
MODÈLE LÉGER - LEICHTES MODELL

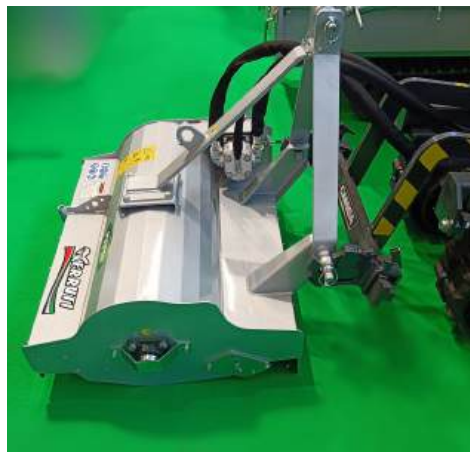

OIL
l/min



mm.



12



24



KG

TR-BS HY 650	22/28	650	12	24	68
TR-BS HY 800	25/28	800	16	32	76
TR-BS HY 1000	25/40	1000	20	40	105
TR-BS HY 1200	35/40	1200	24	48	130

CARATTERISTICHE STANDARD

- Applicabili a piccoli loaders idraulici, carriele cingolate, bracci meccanici e porta attrezzi, con capacità idraulica compresa fra 22 e 50 l/min.
- Applicazione frontale con attacco da studiare a richiesta, a seconda del mezzo.
- Rullo di appoggio registrabile.
- Azionata con motore idraulico.
- Rotore con coltelli a Y equilibrato a norma ISO 21940-11:2016 grado G16.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Compatible avec des petits chargeurs hydrauliques, brouettes à chenille, bras mécaniques et porte-outils avec capacité hydraulique comprise entre 22 et 50 lit/min.
- Montage avant avec attelage sur demande.
- Rouleau d'appui réglable.
- Fonctionnement avec moteur hydraulique.
- Rotor avec couteaux en Y équilibré selon la norme ISO G16.



STANDARD EQUIPMENT

- Adaptable to small hydraulic loaders and tool carriers, with hydraulic capacity between 22 and 50 l/min.
- Front application, with attachment plate/system to be evaluated according to the operating machine standards.
- Adjustable supporting roller.
- Driven by hydraulic motor.
- Rotor with Y blades, balanced according to ISO G16.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Anbau an kleine Lader, Raupentransporter, Auslegearme und Geräteträger, mit einer Hydraulikleistung von 22 bis 50 l/min.
- Frontanbau mit Anbausystem auf Anfrage je nach Grundgerät.
- Höhenverstellbare Walze
- Antrieb über Hydraulikmotor
- Ausgewuchteter Rotor mit Y-Messer nach Norm ISO G16.

ACCESSORI CONSIGLIATI - RECOMMENDED ACCESSORIES- ACCESSOIRES RECOMMANDÉS - SONDERAUSSTATTUNG

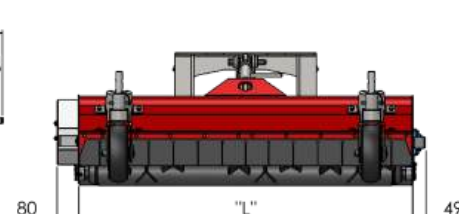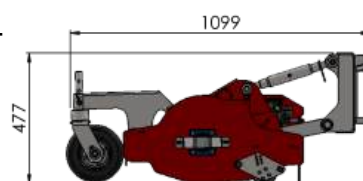


TR-HD HY

MODELLO PESANTE - HEAVY DUTY
MODEL - MODÈLE ROBUSTE -
SCHWERES MODELL



OIL
l/min



mm.



20



40



KG

TR-HD HY 1000	25/90	1000	20	40	150
TR-HD HY 1200	35/90	1200	24	48	160
TR-HD HY 1400	45/90	1400	28	56	170
TR-HD HY 1600	60/90	1600	32	64	180

CARATTERISTICHE STANDARD

- Applicabili a piccoli loader idraulici, carriele cingolate, bracci meccanici e porta attrezzi, con capacità idraulica compresa fra 25 e 90 l/min.
- Applicazione frontale con attacco da studiare a richiesta, a seconda del mezzo.
- Rullo di appoggio registrabile.
- Azionata con motore idraulico Gr. 2 standard fino a 70 l/min.
- Rotore con coltelli a Y equilibrato a norma ISO 21940-11:2016 grado G16.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Compatible avec des petits chargeurs hydrauliques, brouettes à chenille, bras mécaniques et porte-outils avec capacité hydraulique comprise entre 25 et 90 lit/min.
- Montage avant avec attelage sur demande.
- Rouleau d'appui réglable.
- Fonctionnement avec un moteur hydraulique standard Gr. 2 jusqu'à 70 l/min.
- Rotor avec couteaux en Y équilibré selon la norme ISO G16.

STANDARD EQUIPMENT

- Adaptable to small hydraulic loaders and tool carriers, with hydraulic capacity between 25 and 90 l/min.
- Front application, with attachment plate/system to be evaluated according to the operating machine standards.
- Adjustable supporting roller.
- Powered by standard Gr. 2 hydraulic motor up to 70 l/min.
- Rotor with Y blades, balanced according to ISO G16.

STANDARD EIGENSCHAFTEN

- Anbau an kleine Lader, Raupentransporter, Auslegearme und Geräteträger, mit einer Hydraulikleistung von 25 bis 90 l/min.
- Frontanbau mit Anbausystem auf Anfrage je nach Grundgerät.
- Höhenverstellbare Walze
- Antrieb über Standard-Hydraulikmotor Gr. 2 bis 70 l/min.
- Ausgewuchteter Rotor mit Y-Messer nach Norm ISO G16.

ACCESSORI CONSIGLIATI - RECOMMENDED ACCESSORIES- ACCESSOIRES RECOMMANDÉS - SONDERAUSSTATTUNG

